



DC IT Safe Mini

Das modulare Kompaktrechenzentrum für die Sicherheit Ihrer IT-Infrastruktur.

-  Kleine Größe: Maße (HxBxT) 1620 x 790 x 1200 mm
-  Staub-/ Wasserschutz IP 56 nach EN 60529
-  Einbruchschutz RC 2 nach EN 1627/EN 1630
-  Brandschutz EI90 nach EN 13501-2 und EN 1363-1

Basisschutz für kleine IT-Lasten

Der DC IT Safe Mini ist die kleinere Variante des Micro Data Centers. Er ist geeignet für eine geringere IT-Last und passt perfekt für den Bedarf von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) wie z.B. kleinere Industrieunternehmen, Anwaltskanzleien, Agenturen, Arztpraxen etc. Er ist als „all-in-one“-Lösung ausgestattet: Die Klimalösung ist bereits eingebaut und es ist kein weiteres Außengerät notwendig.

Die Lösung erfordert keine weitere Montage vor Ort und ist plug-and-play einsatzfähig. Der Safe kann insgesamt bis zu 21 HE (Höheneinheiten) enthalten. Der DC IT Safe Mini ist bestens geeignet für den Einsatz als Edge-Lösung on premises – besonders dann, wenn niedrige Latenzen und Datenhoheit gefordert sind.

Basisschutz gegen physikalische Gefahren



Brandschutz



Einbruchschutz



Explosionsschutz



Wasser- und Staubschutz



Schutz vor Trümmerlast



Schutz vor Vandalismus



Schutz vor Abstrahlung



Lärmschutz




Schutz vor korrosiven Gasen

Das modulare IT-Sicherheitsgehäuse

- Grundschatz für Ihre IT vor Feuer, Wasser, Staub, Einbruch und Explosion.
- Integrierte Klimalösung – kein Außengerät notwendig
- Energieeffizientes Klimagerät
- Ideal für datensensible Branchen wie Kanzleien, Agenturen oder Kliniken
- Perfekt für den kleineren IT Bedarf

Serienmäßige Ausstattung

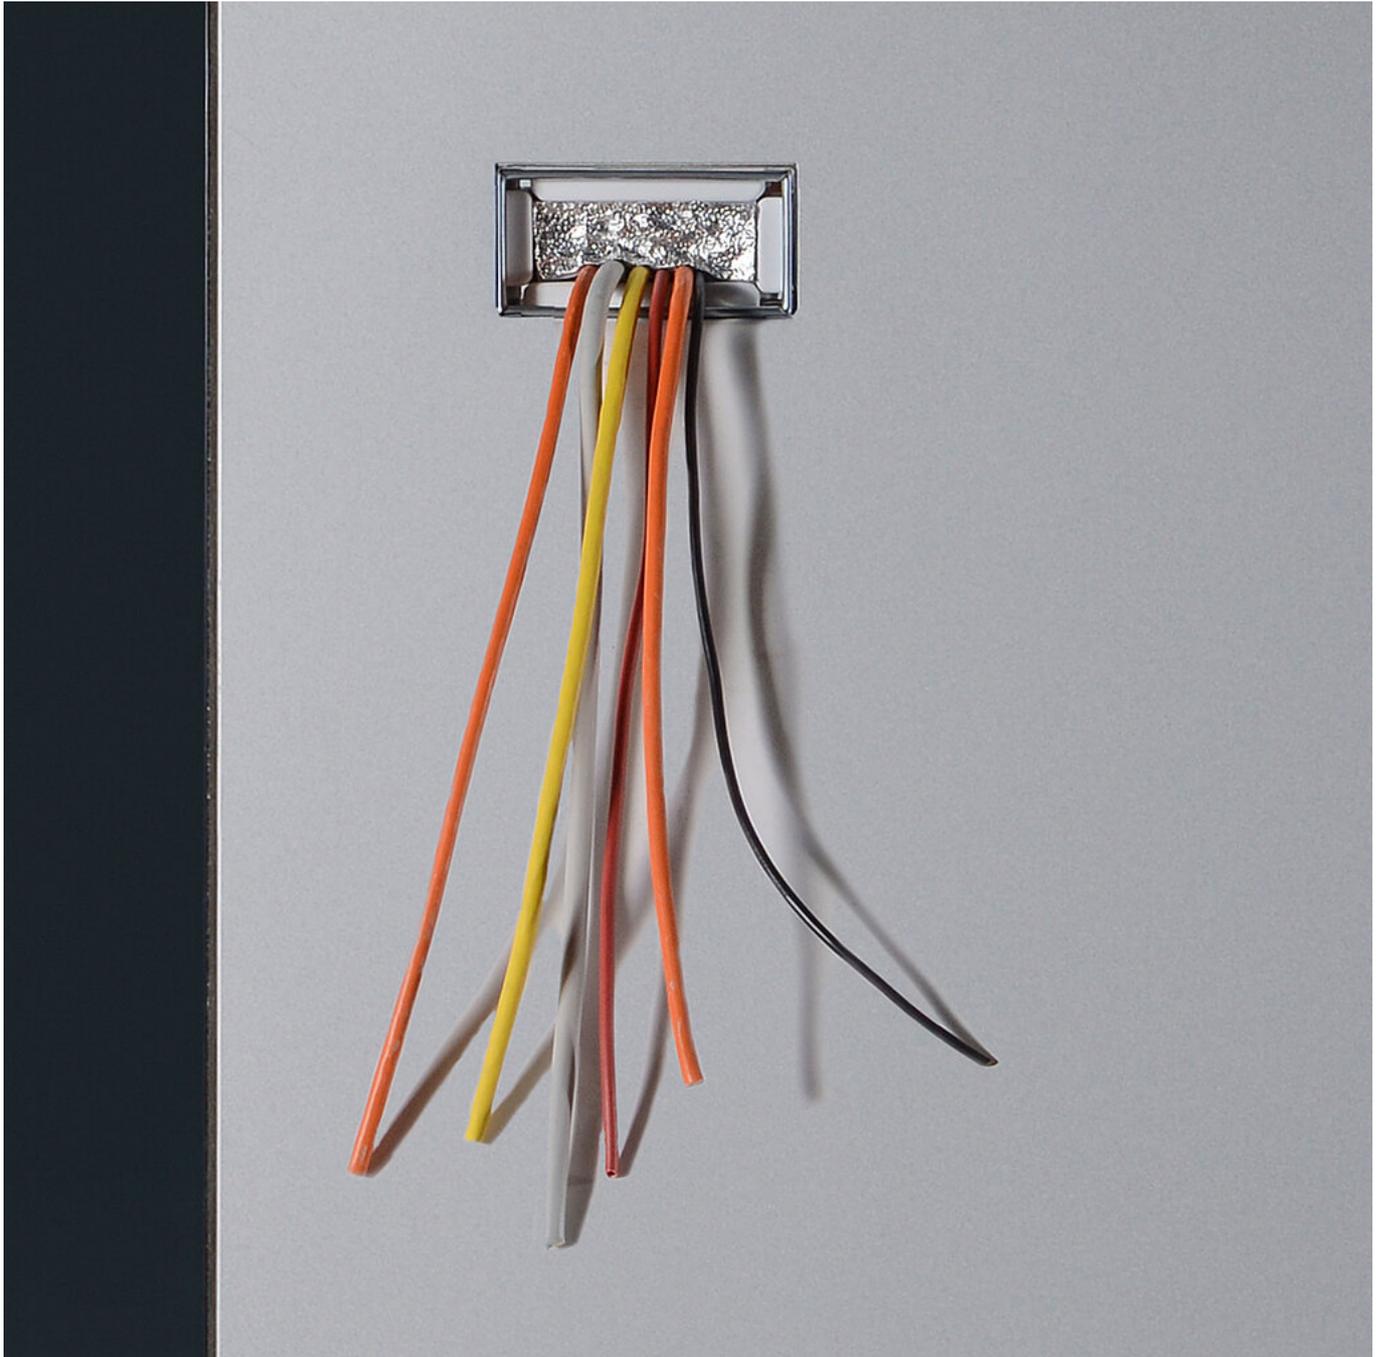

Zwei Kabelschotts zur Durchführung von Datenleitungen



Schlüsselschloss mit Profilhalbzylinder



Split-Klimatisierung mit Außengerät auf dem Safe und Verdampfer im Safe



Moderne Klimaregelung mit individuellem Temperaturalarm und Störungsanzeige (Abb. ähnlich)



Not-Aus-Drehschalter oberhalb der hinteren Servicetür



19-Zoll-Aufnahmen (Abb. ähnlich)

Optionale Ausstattung



Optional: Brandfrüherkennung, wahlweise inklusive Löschanlage (Abb. ähnlich)



Optional: Monitoring-Lösung zur permanenten Systemüberwachung



Optional: PDU-Leiste (passiv oder intelligent)



Optional: Notstromsystem (USV) bis 3 kVA



Optional: Elektronischer Profilzylinder



Optional: Diverses Rackzubehör

Technische Details

ABMESSUNGEN

Höhe 1.672 mm

Breite 790 mm

Tiefe	1.200 mm
19"-Aufnahmen	ca. 700 x 900 mm
Anzahl Höheneinheiten	21 (19 horizontal, 2 vertikal)
GEWICHT	
Leergewicht (kg)	450 – 500 kg
AUSSTATTUNG	
Kabelschotts	2 (in den Seitenelementen)
Klimatisierung	Hermetisch getrennte redundante Kühlung von 0,5-1,6 kW Leistung
Türschloss	Schlüsselschloss mit Profilhalbzylinder
Optionale Ausstattung	Elektrisches Profilzylinderschloss, Monitoring-System zur permanenten Systemüberwachung, passive oder intelligente PDU-Leiste, Brandfrühsterkennung, Löschanlage, Notstromaggregat (USV) bis 3 kVA, geschlossenes Safe-Rückseite, diverses Rackzubehör

Weitere Infos finden Sie hier:

<https://datacenter-group.com/de/leistungen/products/dc-itsafe/dc-it-safe-mini/>